



Todas as suas necessidades de  
deteção de movimentos.  
Captured.



## Modelos de montagem em parede sem fio de grau 2

Um sistema de segurança é tão bom quanto a sua capacidade de deteção. A sua reputação, o seu negócio, o seu futuro e o bem-estar dos seus clientes dependem de uma escolha acertada em deteção de movimentos.

A nova gama de detetores de movimento Capture da Texecom é a nossa gama de detetores com melhor desempenho, mais fiável e mais fácil de instalar de sempre. Os detetores sem fio de montagem em parede de grau 2 oferecem várias distâncias de deteção dependendo do modelo; 15m PIR, 20m quad PIR ou 20m em tecnologia dupla. A premiada tecnologia de malha *Ricochet*® oferece a configuração ideal de sua rede sem fio.

### P15-W :

#### Alcance PIR sem fio 15m

- Cobertura volumétrica 15m / 90°
- Elemento pyro duplo
- Modo Anti Pet Opcional
- EN50131-2-2 Grau 2

### Q20-W :

#### Alcance sem fio Quad PIR de 20m

- Cobertura volumétrica 20m / 90°
- Elemento pyro duplo
- Modo Anti Pet Opcional
- EN50131-2-2 Grau 2

### D20-W :

#### Alcance sem fio de tecnologia dupla 20m


- Cobertura volumétrica 20m / 85°
- Elemento de banda K quad pyro e micro-ondas
- Baixa Sensibilidade / Tecnologia Dupla / Modos CloakWise
- EN50131-2-4 Grau 2



Detalhes do instalador:

## Desempenho de captura excepcional

A equipa de design da Texecom começou com a geometria ótica perfeita para a deteção de movimentos e desenvolveu um belíssimo design minimalista de baixo perfil que celebra, em vez de esconder, as suas capacidades óticas.

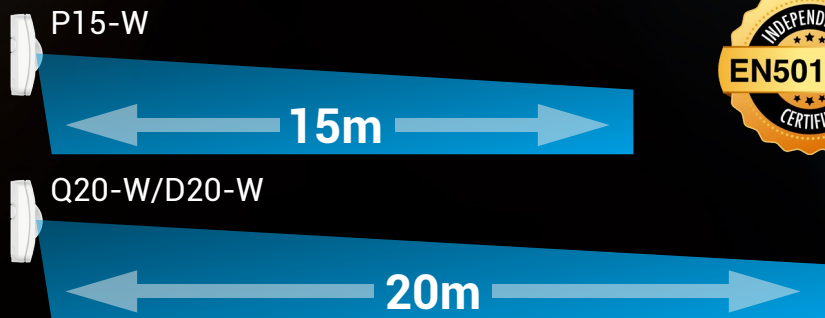


Nota: Os intervalos de cobertura diferem quando o modo Anti-animal de estimação é selecionado.

Modelo	Número da Peça	Descrição	Instalação	Nível EN	Conformidade	Opções	Pyro	Micro-ondas	Gama	Cobertura	Altura de instalação	LED
P15-W	GDA-0001	Sem Fios 15m PIR 868MHz	Parede	G2	EN50131-2-2	PW	Dual		15m	90°	1.5m - 3m	Tricolor
Q20-W	GDB-0001	Sem Fios 20m Quad PIR 868MHz	Parede	G2	EN50131-2-2	PW	Quad		20m	90°	1.5m - 3m	Tricolor
D20-W	GDC-0001	Sem Fios 20m Dual Tec 868MHz	Parede	G2	EN50131-2-4	PW, CW, DT	Quad	•	20m	85°	1.5m - 3m	Tricolor


Escolhas Opção: PW = Modo PetWise CW = Modo CloakWise DT = Modo de Tecnologia Dual

## Conectividade sem fios incomparável

Todos os modelos Capture sem fios possuem o mesmo fator de forma que os seus equivalentes com fios, certificação EN de Nível 2 e a tecnologia de malha *Ricochet* multipremiada da Texecom para um desempenho sem fios de nível comercial.

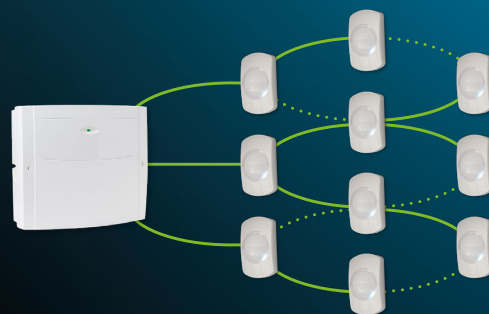

Eletrónica de carga frontal



Pontos de instalação flexíveis



Configuração automática sem fios




Opção standard de imunidade a animais de estimação

## Instalação em segundos

Acelere as suas instalações e passe menos tempo a instalar dispositivos. A Capture foi concebida tendo em mente o instalador e inclui um conjunto de características amigas do instalador que tornam a instalação e a colocação em funcionamento num processo descomplicado.

## Aplicações

Os detetores de movimento Capture distinguem-se numa grande variedade de aplicações de segurança profissionais.



Residencial



Retalho

Para especificações técnicas, consulte o manual através do aplicativo gratuito TexecomPro, visite [digital.texe.com/pro](http://digital.texe.com/pro) para obter mais informações.



# Texecom