



Todas sus necesidades de detección de movimiento. Capturadas.



## Detectores inalámbricos, de montaje en pared, Grado 2

Un sistema de seguridad es tan bueno como su capacidad de detección. Su reputación, su negocio, su futuro y el bienestar de sus clientes depende de elegir correctamente la detección de movimiento.

Capture, la nueva gama de detectores de movimiento de Texecom es nuestra gama de detectores de mayor rendimiento, más fiables y fáciles de instalar que jamás hayamos fabricado. Los detectores inalámbricos de montaje en pared, de grado 2, ofrecen varias distancias de detección según modelo; 15m PIR, 20m quad PIR o 20m en doble tecnología. La tecnología de malla galardonada con varios premios, *Ricochet*<sup>®</sup>, le ofrece una configuración óptima de su red inalámbrica.

### P15-W: PIR inalámbrico rango 15m

- Cobertura Volumétrica 15m / 90°
- Elemento Dual pyro
- Modo Anti Mascotas opcional
- EN50131-2-2 Grado 2

### Q20-W: Quad PIR inalámbrico rango 20m

- Cobertura Volumétrica 20m / 90°
- Elemento Dual pyro
- Modo Anti Mascotas opcional
- EN50131-2-2 Grado 2

### D20-W: Doble tecnología inalámbrico rango 20m


- Cobertura Volumétrica 20m / 85°
- Elemento Quad pyro y microondas en banda-K
- Modos de Baja sensibilidad / Doble Tecnología / CloakWise
- EN50131-2-4 Grado 2



Detalles del instalador:

# Rendimiento de captura sobresaliente

El equipo de diseño de Texecom comenzó con la geometría óptica perfecta para la detección de movimiento y desarrolló un precioso diseño minimalista de bajo perfil que celebra, en lugar de ocultar, su destreza óptica.

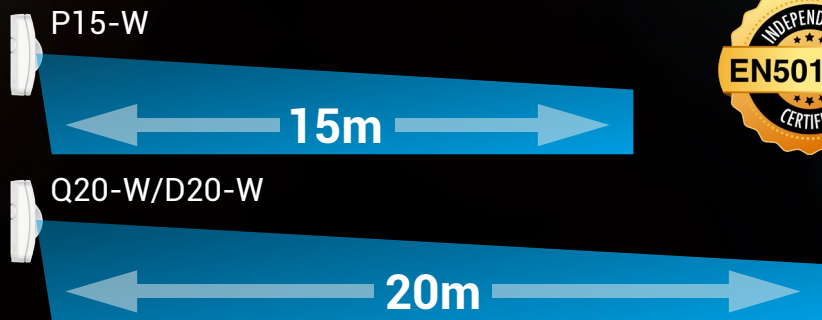



**Noto:** Los rangos de cobertura difieren cuando se selecciona modo Anti Mascota.

Modelo	Número de Pieza	Descripción	Montaje	EN Grado	Conformidad	Opciones	Pyro	Microondas	Rango	Cobertura	Altura de Montaje	LED
P15-W	GDA-0001	PIR inalámbrico rango 15m	Pared	G2	EN50131-2-2	PW	Dual		15m	90°	1.5m - 3m	Tricolor
Q20-W	GDB-0001	Quad PIR inalámbrico rango 20m	Pared	G2	EN50131-2-2	PW	Quad		20m	90°	1.5m - 3m	Tricolor
D20-W	GDC-0001	Doble tecnología inalámbrico rango 20m	Pared	G2	EN50131-2-4	PW, CW, DT	Quad	•	20m	85°	1.5m - 3m	Tricolor

**Opción:** PW = Modo PetWise CW = Modo CloakWise DT = Modo de tecnología dual

## Conectividad inalámbrica incomparable

Todos los modelos Capture inalámbricos cuentan con el mismo factor de forma que sus equivalentes cableados, certificación EN de grado 2 y la tecnología de malla Ricochet de Texecom, galardonada con múltiples premios, para un rendimiento inalámbrico de grado comercial.

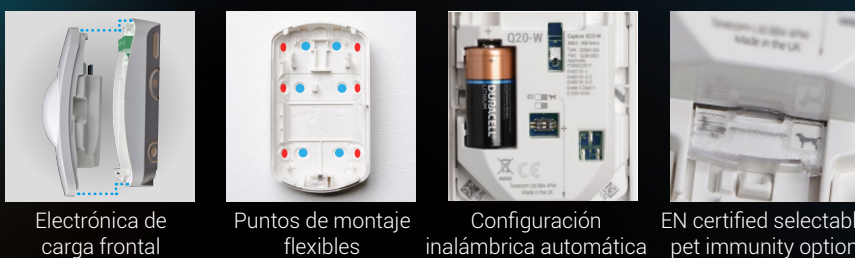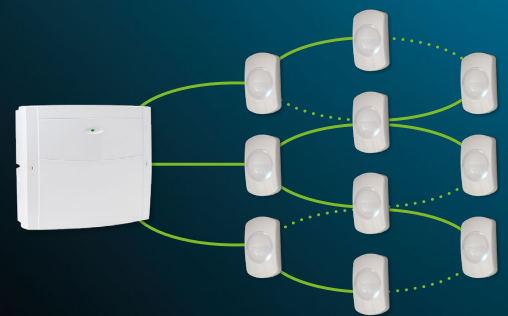

Electrónica de carga frontal

Puntos de montaje flexibles

Configuración inalámbrica automática


EN certified selectable pet immunity option

## Se instala en pocos segundos

Realice las instalaciones de dispositivos en menos tiempo. Capture ha sido diseñado pensando en el instalador e incluye una serie de funciones fáciles de instalar, lo que hace que la instalación y la puesta en marcha sean muy sencillas.

## Aplicaciones

Los detectores de movimiento Capture destacan en una amplia variedad de aplicaciones de seguridad profesional.



Residencial



Comercios

Para especificaciones técnicas, consulte el manual a través de la App Gratuita TexecomPro. Visite [digital.texecom.com/pro](http://digital.texecom.com/pro) para más información.

