

Nous répondons à tous vos besoins en matière de détection de mouvement.



Modèles montage plafond sans fils, grade 2

Un système de sécurité se démarque avant tout par ses capacités de détection. Votre réputation, votre entreprise, votre avenir et le bien-être de vos clients, tout cela dépend de votre système de détection de mouvements.

Capture, la nouvelle gamme de détecteurs de mouvement de Texecom, est plus performante, plus fiable et plus facile à installer. Les gammes de détecteurs sans fil montage plafond, grade 2 offre un choix d'IRP Quad omnidirectionnels ou à double technologie. La technologie primée réseau maillé *Ricochet*® de Texecom offre des performances sans fil de qualité supérieure.

CQ-W : IRP Quad sans fils montage plafond

- Couverture 9.3m / 360°
- Élément pyro Quad
- Mode faible sensibilité optionnel
- Grade 2 EN50131-2-2 / INCERT

CD-W : Dual Tech Quad sans fils montage plafond

- Couverture 9.3m / 360°
- Pyro Quad + micro-ondes bande K
- Modes Dual tech / PetWise / CloakWise
- Grade 2 EN50131-2-4 / INCERT



Détails de l'installateur:

Des performances exceptionnelles

L'équipe de designers de Texecom a commencé par créer une géométrie optique parfaite pour la détection de mouvement. Ils ont créé un magnifique design minimaliste à profil bas qui, plutôt que de les cacher, met en avant les prouesses optiques du capteur.

Tous les modèles de montage au plafond de Capture intègrent quatre capteurs PIR omnidirectionnels pour vous proposer une véritable capture à 360°.

Couverture homologuée

Contrairement à de nombreux autres fabricants, l'ensemble du schéma de couverture est certifié de manière indépendante, dans le plus grand respect de la norme EN50131-2.




Modèle	Numéro d'article	La description	Montage	Grade EN	Conformité	Options	Pyro	Micro-onde	Range	Couverture	Hauteur de Ontage	LED
CQ-W	GDD-0001	Sans Fil Montage au Plafond Quadruple PIR 868MHz	Plafond	G2	EN50131-2-2	LW	Quadruple		9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolour
CD-W	GDE-0001	Wireless Ceiling Mount Quad Dual Tech 868MHz	Plafond	G2	EN50131-2-4	LW, CW, DT	Quadruple	•	9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolour

Options clé : LW = mode faible sensibilité CW = mode CloakWise DT = mode double technologie mode

Une connectivité sans fil stable

Tous les modèles Capture sans fil intègrent le même facteur de forme que leurs homologues câblés, la certification EN Grade 2 et la technologie Ricochet de Texecom, plusieurs fois récompensée, pour des performances sans fil professionnelles.

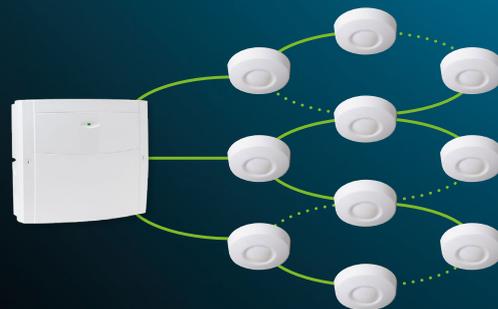

Couvercle de montage au plafond



Instructions gravées au laser



Configuration automatique sans fil

Installation ultra-rapide

Accélérez vos processus d'installation et passez moins de temps à installer des appareils. Notre gamme Capture a été conçue en pensant à l'installateur, elle comprend une foule de fonctions conviviales pour simplifier l'installation et la mise en service.

Utilisations

Les détecteurs de mouvement de Capture excellent dans une grande variété d'utilisations professionnelles.



Bureau



Distribution

Pour les spécifications techniques, veuillez consulter le manuel via l'application mobile "TexecomPro".
Visitez digital.texe.com/pro pour plus d'informations.

