



Todas as suas
necessidades de
deteção de movimentos.
Captured.



Detetores sem fio, montagem no teto, modelos de montagem no teto sem fio de Grau 2

Um sistema de segurança é tão bom quanto a sua capacidade de deteção. A sua reputação, o seu negócio, o seu futuro e o bem-estar dos seus clientes dependem de uma escolha acertada em deteção de movimentos.

A nova gama de detetores de movimento Capture da Texecom é a nossa gama de detetores com melhor desempenho, mais fiável e mais fácil de instalar de sempre. Os detetores de teto sem fio de grau 2 oferecem a opção de tecnologia Quad-PIR ou Dual, ambas omnidirecionais. A tecnologia mesh vencedora de vários prêmios, *Ricochet®*, oferece a você a configuração ideal de sua rede sem fio.

CQ-W :Detetor de teto sem fio Quad PIR

- Cobertura de 9,3 m / 360°
- Elemento quad pyro
- Modo opcional de baixa sensibilidade
- EN50131-2-2 Grau 2

CD-W :Detetor de teto sem fio de tecnologia dupla quádrupla

- Cobertura de 9,3 m / 360°
- Elemento de banda K quad pyro e micro-ondas
- Baixa Sensibilidade / Tecnologia Dupla / Modos CloakWise
- EN50131-2-4 Grau 2



Detalhes do instalador:

Desempenho de captura excepcional

A equipa de design da Texecom começou com a geometria ótica perfeita para a deteção de movimentos e desenvolveu um belíssimo design minimalista de baixo perfil que celebra, em vez de esconder, as suas capacidades óticas.

Todos os modelos Capture de instalação no teto possuem sensores PIR de elemento quad omnidirecionais para uma verdadeira deteção de 360°.

Cobertura conforme

Ao contrário de muitos outros fabricantes, todo o padrão de cobertura é certificado de forma independente nos termos da norma EN50131-2.




Modelo	Número da Peça	Descrição	Instalação	Nível EN	Conformidade	Opções	Pyro	Micro-ondas	Gama	Cobertura	Altura de instalação	LED
CQ-W	GDD-0001	Sem Fios Instalação no Teto Quad PIR 868MHz	Teto	G2	EN50131-2-2	LW	Quad		9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolor
CD-W	GDE-0001	Sem Fios Instalação no Teto Quad Dual Tec 868MHz	Teto	G2	EN50131-2-4	LW, CW, DT	Quad	•	9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolor

Escolhas Opção : LW = Modo de Baixa Sensibilidade CW = Modo CloakWise DT = Modo de Tecnologia Dual

Conectividade sem fios incomparável

Todos os modelos Capture sem fios possuem o mesmo fator de forma que os seus equivalentes com fios, certificação EN de Nível 2 e a tecnologia de malha *Ricochet* multipremiada da Texecom para um desempenho sem fios de nível comercial.

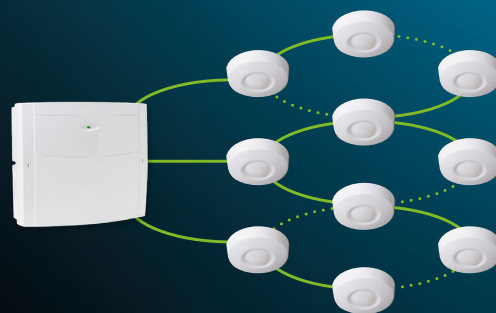

Proteção para instalação no teto



Instruções gravadas a laser




Configuração automática sem fios

Instalação em segundos

Acelere as suas instalações e passe menos tempo a instalar dispositivos. A Capture foi concebida tendo em mente o instalador e inclui um conjunto de características amigáveis do instalador que tornam a instalação e a colocação em funcionamento num processo descomplicado.

Aplicações

Os detetores de movimento Capture distinguem-se numa grande variedade de aplicações de segurança profissionais.



Escritório



Retalho

Para especificações técnicas, consulte o manual através do aplicativo gratuito TexecomPro, visite digital.texe.com/pro para obter mais informações.

