

Todas sus necesidades de
detección de movimiento
Capturadas.



Detectores Wireless, montaje en techo, en Grado 2

Un sistema de seguridad es tan bueno como su capacidad de detección. Su reputación, su negocio, su futuro y el bienestar de sus clientes depende de elegir correctamente la detección de movimiento.

Capture, la nueva gama de detectores de movimiento de Texecom es nuestra gama de detectores de mayor rendimiento, más fiables y fáciles de instalar que jamás hayamos fabricado. Los Detectores de Techo inalámbricos en Grado 2 ofrecen la posibilidad de elegir entre Quad-PIR o Doble Tecnología, ambos omnidireccionales. La tecnología de malla galardonada con varios premios, *Ricochet®*, le ofrece una configuración óptima de su red inalámbrica.

CQ-W: Detector de techo inalámbrico Quad PIR

- Cobertura 9.3m / 360°
- Element Quad pyro
- Modo de baja sensibilidad opcional
- EN50131-2-2 Grado 2

CD-W: Detector de techo inalámbrico Quad Doble Tecnología

- Cobertura 9.3m / 360°
- Elemento Quad pyro y microondas en banda-K
- Modos de Baja sensibilidad/Doble Tecnología/CloakWise
- EN50131-2-4 Grado 2



Detalles del instalador:

Rendimiento de captura sobresaliente

El equipo de diseño de Texecom comenzó con la geometría óptica perfecta para la detección de movimiento y desarrolló un precioso diseño minimalista de bajo perfil que celebra, en lugar de ocultar, su destreza óptica.

Todos los modelos Capture de montaje en techo utilizan un sensor PIR omnidireccional de cuatro elementos con una captación real de 360°.

Cobertura compatible

A diferencia de muchos otros fabricantes, todo el patrón de cobertura está certificado de forma independiente según el estándar EN50131-2.




Modelo	Número de Pieza	Descripción	Montaje	EN Grado	Conformidad	Opciones	Pyro	Microondas	Rango	Cobertura	Altura de Montaje	LED
CQ-W	GDD-0001	Detector de techo inalámbrico Quad PIR	Techo	G2	EN50131-2-2	LW	Quad		9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolor
CD-W	GDE-0001	Detector de techo inalámbrico Quad Doble Tecnología	Techo	G2	EN50131-2-4	LW, CW, DT	Quad	•	9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolor

Opción: LW = Modo de baja sensibilidad CW = Modo CloakWise DT = Modo de tecnología dual

Conectividad inalámbrica incomparable

Todos los modelos Capture inalámbricos cuentan con el mismo factor de forma que sus equivalentes cableados, certificación EN de grado 2 y la tecnología de malla Ricochet de Texecom, galardonada con múltiples premios, para un rendimiento inalámbrico de grado comercial.

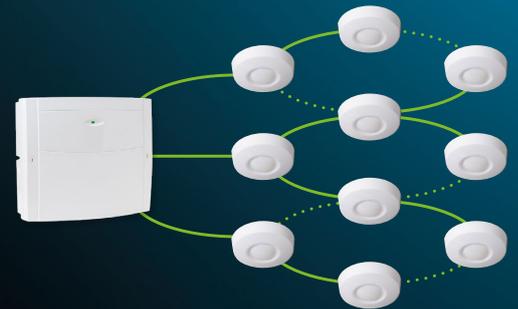

Cubierta de montaje en techo



Instrucciones grabadas con láser



Configuración inalámbrica automática

Se instala en pocos segundos

Realice las instalaciones de dispositivos en menos tiempo. Capture ha sido diseñado pensando en el instalador e incluye una serie de funciones fáciles de instalar, lo que hace que la instalación y la puesta en marcha sean muy sencillas.

Aplicaciones

Los detectores de movimiento Capture destacan en una amplia variedad de aplicaciones de seguridad profesional.



Oficina



Comercios

Para especificaciones técnicas, consulte el manual a través de la App Gratuita TexecomPro. Visite digital.texe.com/pro para más información.

