



Soddisfiamo tutte le tue esigenze di rilevamento dei movimenti, sempre.



Modelli wireless di Grado 2 con montaggio a parete

Un buon sistema di sicurezza si giudica dalla sua capacità di rilevamento. La tua reputazione, la tua azienda, il tuo futuro e il benessere dei tuoi clienti, tutto questo dipende dalla scelta del sistema di rilevamento dei movimenti giusto.

La nuova gamma di rilevatori di movimento di Texecom, Capture, è la gamma di rilevatori più facile da installare, affidabile e performante, di sempre. I rilevatori wireless con montaggio a parete di Grado 2 offrono una varietà di PIR da 15 m, PIR a 4 elementi da 20 m o dispositivi a doppia tecnologia da 20 m. La premiata tecnologia della rete mesh *Ricochet*® offre prestazioni wireless di grado commerciale.

P15-W : PIR wireless da 15 m

- Copertura volumetrica da 15 m/90°
- Piro a due elementi
- Modalità PetWise facoltativa
- EN50131-2-2 Grado 2

Q20-W : PIR a 4 elementi wireless da 20 m

- Copertura volumetrica da 20 m/90°
- Piro a quattro elementi
- Modalità PetWise facoltativa
- EN50131-2-2 Grado 2

D20-W : Doppia tecnologia wireless da 20 m


- Copertura volumetrica da 20 m/85°
- Piro a quattro elementi + Microonde banda K
- Modalità Doppia tecnologia/ PetWise/CloakWise
- EN50131-2-4 Grado 2



Dettagli installatore:

Prestazioni di rilevamento eccezionali

Il team di progettazione di Texecom ha iniziato con la geometria ottica perfetta per il rilevamento dei movimenti e successivamente ha sviluppato un bellissimo design a basso profilo minimalista che celebra, piuttosto che nascondere, le sue prodezze ottiche.

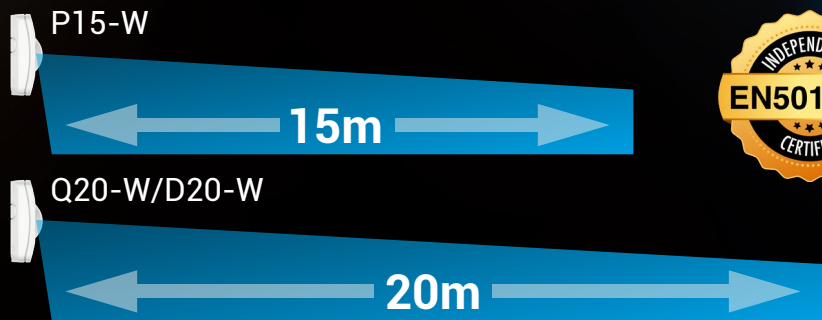


Nota: I modelli di copertura differiscono in modalità PetWise.

Modello	Número de Pieza	Descripción	Montaggio	Grado EN	Conformità	Opzioni	Piro	Microonde	Gamma	Coverage	Altura de Montaje	LED
P15-W	GDA-0001	Wireless 15m PIR 868MHz	Parete	G2	EN50131-2-2	PW	Dual		15m	90°	1.5m - 3m	Tricolore
Q20-W	GDB-0001	Wireless 20m Quattro PIR 868MHz	Parete	G2	EN50131-2-2	PW	Quattro		20m	90°	1.5m - 3m	Tricolore
D20-W	GDC-0001	Wireless 20m Doppia Tecnologia 868MHz	Parete	G2	EN50131-2-4	PW, CW, DT	Quattro	•	20m	85°	1.5m - 3m	Tricolore


Tasto opzioni: PW = modalità PetWise CW = modalità CloackWise DT = modalità doppia tecnologia

Connettività wireless impareggiabile

Tutti i modelli Capture wireless presentano lo stesso fattore di forma delle loro controparti via cavo, la certificazione di grado 2 EN e la tecnologia di rete mesh Ricochet pluripremiata per prestazioni wireless di grado commerciale.

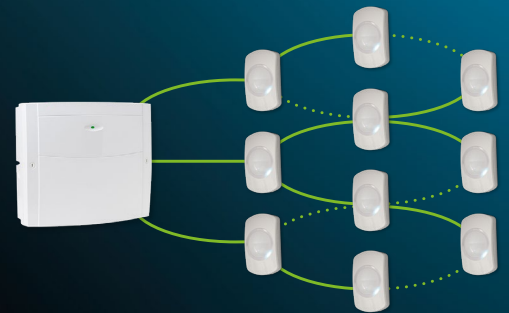

Componenti elettronici con caricamento anteriore



Punti di montaggio flessibili



Configurazione wireless automatica




Opzione per animali domestici disponibile di serie

Installazione in pochi secondi

La gamma Capture è stata progettata pensando all'installatore e include una serie di funzioni pensate per agevolare il compito, rendendo l'installazione e la messa in funzione un vero e proprio gioco da ragazzi.

Applicazioni

I rilevatori di movimento Capture offrono prestazioni eccellenti in un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza professionali.



Residenziale



Vendita al dettaglio

Per le specifiche tecniche, vedi il manuale tramite l'app mobile TexecomPro. Visita digital.texecom.com/pro per maggiori informazioni.

