

Nous répondons à tous vos besoins en matière de détection de mouvement.



Modèles montage mural sans fils, grade 2

Un système de sécurité se démarque avant tout par ses capacités de détection. Votre réputation, votre entreprise, votre avenir et le bien-être de vos clients, tout cela dépend de votre système de détection de mouvements.

Capture, la nouvelle gamme de détecteurs de mouvement de Texecom, est plus performante, plus fiable et plus facile à installer. La gamme de détecteurs montage mural sans fil grade 2, offre un choix d'IRP 15m, d'IRP Quad 20m ou à double technologie 20m. La technologie primée réseau maillé *Ricochet*® de Texecom offre des performances sans fil de qualité supérieure.

P15-W : IRP sans fils 15m

- Couverture volumétrique 15m / 90°
- Élément pyro Dual
- Mode PetWise optionnel
- Grade 2 EN50131-2-2 / INCERT

Q20-W : IRP Quad sans fils 20m

- Couverture volumétrique 20m / 90°
- Élément pyro Quad
- Mode PetWise optionnel
- Grade 2 EN50131-2-2 / INCERT

D20-W : Dual Tech sans fils 20m


- Couverture 20m / 85°
- Pyro Quad + micro-onde bande k
- Modes Dual tech / PetWise / CloakWise
- Grade 2 EN50131-2-4 / INCERT



Détails de l'installateur:

Des performances exceptionnelles

L'équipe de designers de Texecom a commencé par créer une géométrie optique parfaite pour la détection de mouvement. Ils ont créé un magnifique design minimaliste à profil bas qui, plutôt que de les cacher, met en avant les prouesses optiques du capteur.

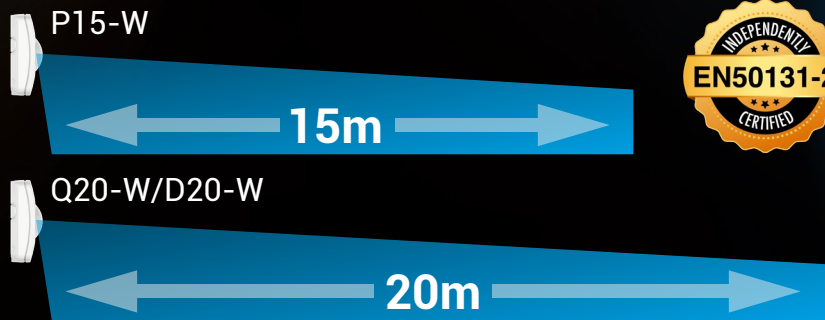


Remarque : Les modèles de couverture diffèrent lorsqu'ils sont en mode PetWise.

Modèle	Numéro d'article	La description	Montage	Grade EN	Conformité	Options	Pyro	Micro-onde	Range	Couverture	Hauteur de Ontage	LED
P15-W	GDA-0001	Sans Fil 15m PIR 868MHz	Mural	G2	EN50131-2-2	PW	Double		15m	90°	1.5m - 3m	Tricolour
Q20-W	GDB-0001	Sans Fil 20m Quadruple PIR 868MHz	Mural	G2	EN50131-2-2	PW	Quadruple		20m	90°	1.5m - 3m	Tricolour
D20-W	GDC-0001	Sans Fil 20m Dual Tech 868MHz	Mural	G2	EN50131-2-4	PW, CW, DT	Quadruple	•	20m	85°	1.5m - 3m	Tricolour


Options clé : PW = mode PetWise CW = mode CloakWise DT = mode double technologie

Une connectivité sans fil stable

Tous les modèles Capture sans fil intègrent le même facteur de forme que leurs homologues câblés, la certification EN Grade 2 et la technologie Ricochet de Texecom, plusieurs fois récompensée, pour des performances sans fil professionnelles.

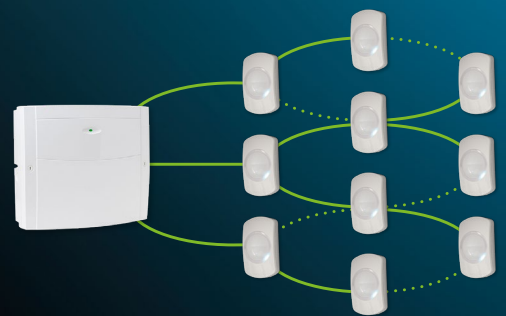

Électronique à chargement frontal



Points de montage flexibles



Configuration automatique sans fil




Intègre une option de gestion des animaux de compagnie

Installation ultra-rapide

Accélérez vos processus d'installation et passez moins de temps à installer des appareils. Notre gamme Capture a été conçue en pensant à l'installateur, elle comprend une foule de fonctions conviviales pour simplifier l'installation et la mise en service.

Utilisations

Les détecteurs de mouvement de Capture excellent dans une grande variété d'utilisations professionnelles.



Résidentiel



Distribution

Pour les spécifications techniques, veuillez consulter le manuel via l'application mobile "TexecomPro". Visitez digital.texecom.com/pro pour plus d'informations.

