

Soddisfiamo tutte le tue esigenze di rilevamento dei movimenti, sempre.



Modelli wireless di Grado 2 con montaggio a soffitto

Un buon sistema di sicurezza si giudica dalla sua capacità di rilevamento. La tua reputazione, la tua azienda, il tuo futuro e il benessere dei tuoi clienti, tutto questo dipende dalla scelta del sistema di rilevamento dei movimenti giusto.

La nuova gamma di rilevatori di movimento di Texecom, Capture, è la gamma di rilevatori più facile da installare, affidabile e performante, di sempre. I rilevatori wireless con montaggio a soffitto di Grado 2 offrono una varietà di PIR a 4 elementi omni-direzionali o dispositivi a doppia tecnologia. La premiata tecnologia della rete mesh *Ricochet*® offre prestazioni wireless di grado commerciale.

CQ-W : PIR a 4 elementi wireless con montaggio a soffitto

- Copertura 9,3 m/360°
- Piro a quattro elementi
- Modalità sensibilità ridotta facoltativa
- EN50131-2-2 Grado 2



CD-W : Doppia tecnologia wireless a 4 elementi con montaggio a soffitto

- Copertura 9,3 m/360°
- Piro a 4 elementi e rilevamento a microonde banda K
- Modalità bassa sensibilità/Doppia tecnologia/CloakWise
- EN50131-2-4 Grado 2



Dettagli installatore:

Prestazioni di rilevamento eccezionali

Il team di progettazione di Texecom ha iniziato con la geometria ottica perfetta per il rilevamento dei movimenti e successivamente ha sviluppato un bellissimo design a basso profilo minimalista che celebra, piuttosto che nascondere, le sue prodezze ottiche.

Tutti i modelli Capture con montaggio a soffitto usano i rilevatori PIR a quattro elementi omni-direzionali per una panoramica a 360°.

Copertura conforme

A differenza di molti altri produttori, l'intera copertura è certificata in maniera indipendente secondo lo standard EN50131-2.




Modello	Número de Pieza	Descripción	Montaggio	Grado EN	Conformità	Opzioni	Più	Microonde	Gamma	Coverage	Altura de Montaje	LED
CQ-W	GDD-0001	Wireless Montaggio a Soffitto Quattro PIR 868MHz	Soffitto	G2	EN50131-2-2	LW	Quattro		9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolore
CD-W	GDE-0001	Wireless Montaggio a Soffitto Quattro Doppia Tec 868MHz	Soffitto	G2	EN50131-2-4	LW, CW, DT	Quattro	•	9.3m	360°	2.4m - 3.6m	Tricolore

Tasto opzioni: LW = modalità sensibilità ridotta CW = modalità CloackWise DT = modalità doppia tecnologia

Connettività wireless impareggiabile

Tutti i modelli Capture wireless presentano lo stesso fattore di forma delle loro controparti via cavo, la certificazione di grado 2 EN e la tecnologia di rete mesh Ricochet pluripremiata per prestazioni wireless di grado commerciale.

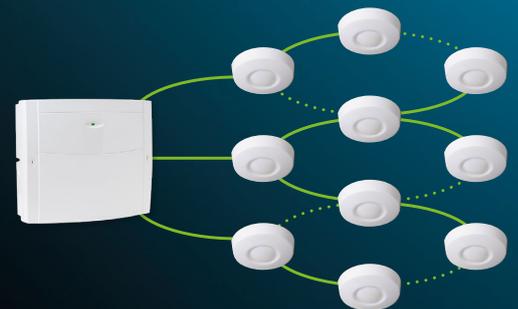

Coperchio per montaggio a soffitto



Istruzioni incise al laser



Configurazione wireless automatica

Installazione in pochi secondi

La gamma Capture è stata progettata pensando all'installatore e include una serie di funzioni pensate per agevolarne il compito, rendendo l'installazione e la messa in funzione un vero e proprio gioco da ragazzi.

Applicazioni

I rilevatori di movimento Capture offrono prestazioni eccellenti in un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza professionali.



Ufficio



Vendita al dettaglio

Per le specifiche tecniche, vedi il manuale tramite l'app mobile TexecomPro. Visita digital.texecom.com/pro per maggiori informazioni.

